

Dual Channel FM SAW Transmitters with HCS 301 encoder

TX-2C-FM HCS 433
[PRELIMINARY]

.5 mW
10 mA

Information subject to change without notice


Description

Dual channel FM transmitters with HCS 301 encoder. Ideal for application in car alarms, remote control systems and coded controls. High efficiency and low spurious emission.

Descrizione

Trasmittitore FM a due canali dotato di encoder HCS 301. Ideale per applicazioni ove si richiedano comandi codificati, alta efficienza e bassa emissione di spurie.

Mechanical Dimensions

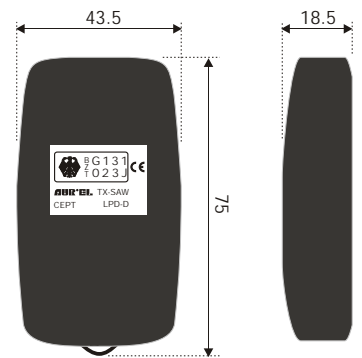

Ta = 25 °C

Technical Specification

CHARACTERISTICS		MIN	TYP	MAX	UNIT
V _S	V23A Battery Supply Voltage • Alimentazione a batteria V23A		12		Vdc
I _S	Supply Current • Corrente assorbita		10	15	mA
F _T	Transmission frequency • Frequenza di trasmissione		433.92		MHz
P _O	Effective radiated power • Potenza irradiata			1	mW
F _C	Encoder clock frequency • Frequenza di clock encoder		1		KHz
T _{OP}	Operating temperature range • Temperatura di lavoro	-10		+55	°C

PRELIMINARY

Certification Tests from PRIMA RICERCA & SVILUPPO - 22020 Gaggino Faloppio (CO) Italia.
I report tecnici sono stati ottenuti dal laboratorio PRIMA RICERCA & SVILUPPO - 22020 Gaggino Faloppio (CO) Italia.

Technical Mail : Lab-el@aurel.it